



# FABRICACIÓN DE COMPRIMIDOS

*MATRIZ TEPEJI DEL RIO HGO.  
SUC. ETZATLAN JALISCO.*



## NOSOTROS.

Empresa familiar 100% mexicana referente de innovación, calidad y versatilidad en la elaboración de nuestros productos, asegurando la mejor resistencia y seguridad en tus proyectos. Teniendo origen de nuestras operaciones en el centro del país en el año 2000, proyectando liderazgo versatilidad y confianza como valores clave de nuestra historia.






## MISIÓN

Obtener la confianza y credibilidad en nuestros clientes y así mismo poder satisfacer las necesidades constructivas en nuestras soluciones integrales para la mejora de sus procesos y la calidad de sus proyectos.



## VISIÓN

Ser referente principal de la fabricación y comercialización de prefabricados, teniendo alcances en todo tipo de mercados transmitiendo nuestra calidad y eficiencia en las construcciones mexicanas. Así como la optimización y mejora continua en la elaboración de nuestros productos.

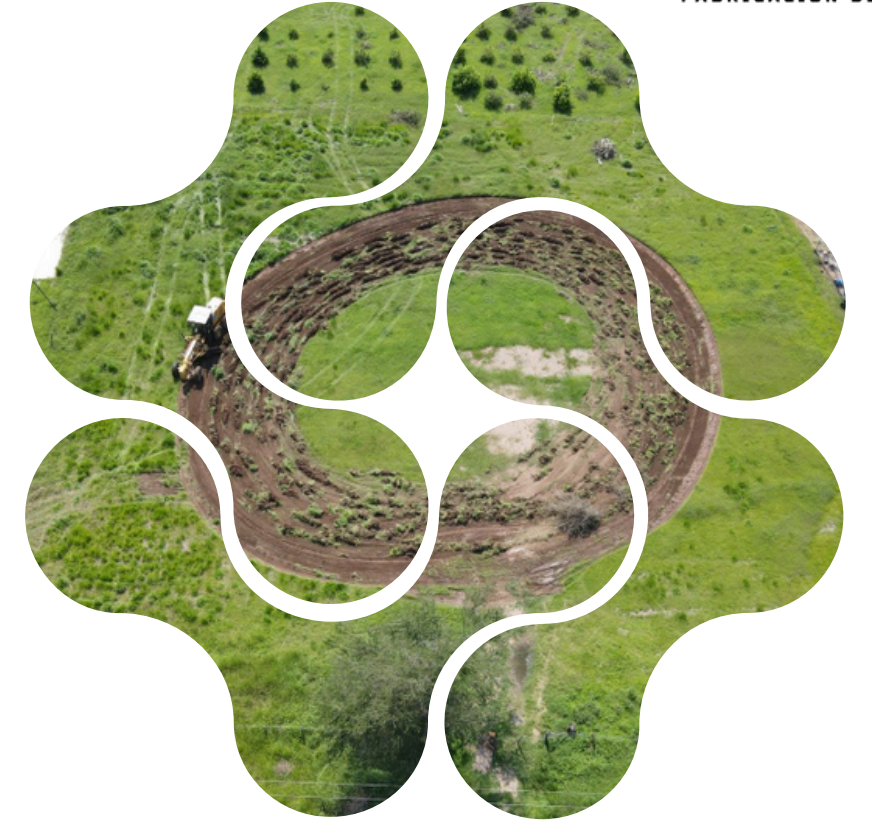



## HISTORIA

Teniendo origen en Tepeji del Río, Hidalgo. La fábrica inicia operaciones formales en el año 2000. Usando un sistema convencional a su tiempo, sin embargo comprometidos y apasionados por trascender en la industria. Así mismo aperturando la sucursal Jalisco en el año 2025.



# MATRIZ HIDALGO

Ubicados en la calle Plan de Ayala s/n,  
col. San Juan Otlaxpan, carretera a Sta.  
Maria Quelites, a un costado del M.P.

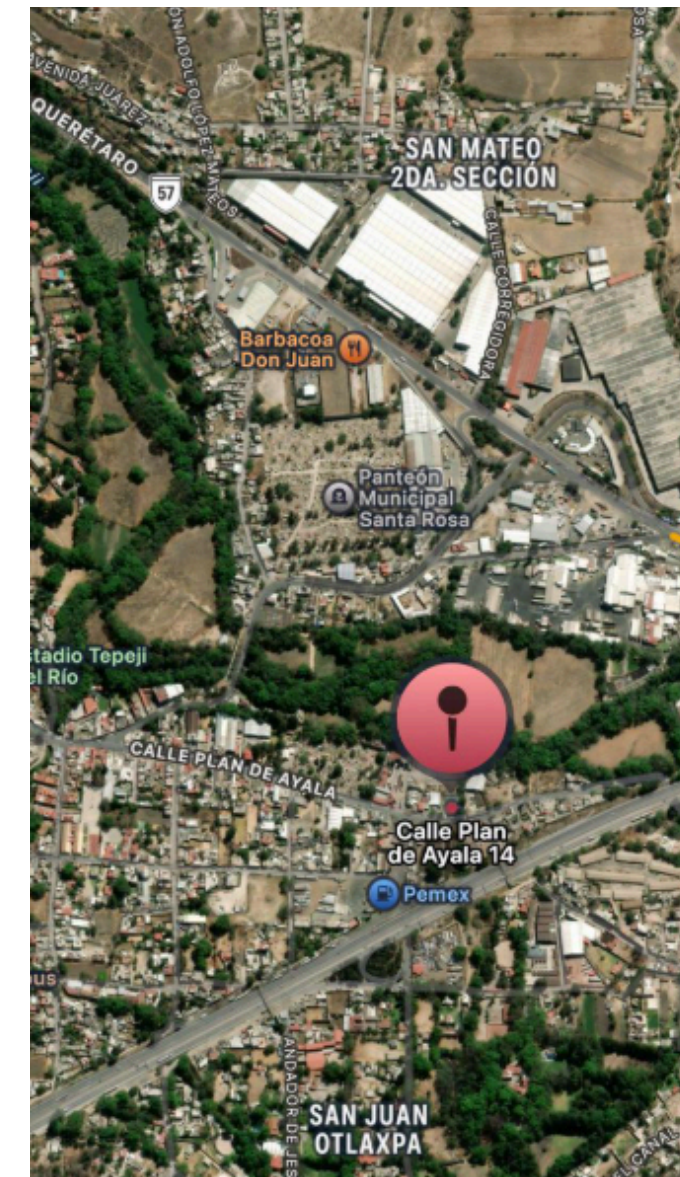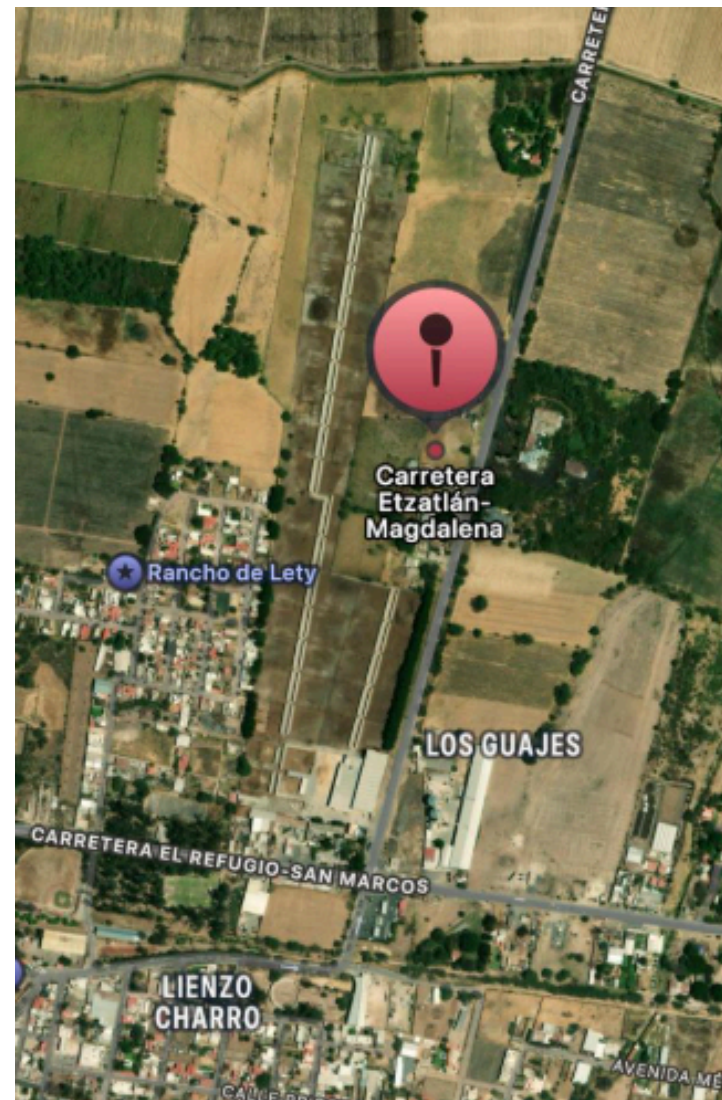


## SUC. ETZATLAN

Carretera Etzatlan-Magdalena. a 2  
mins del cruce y a un costado de la  
engorda.



# CRECIMIENTO

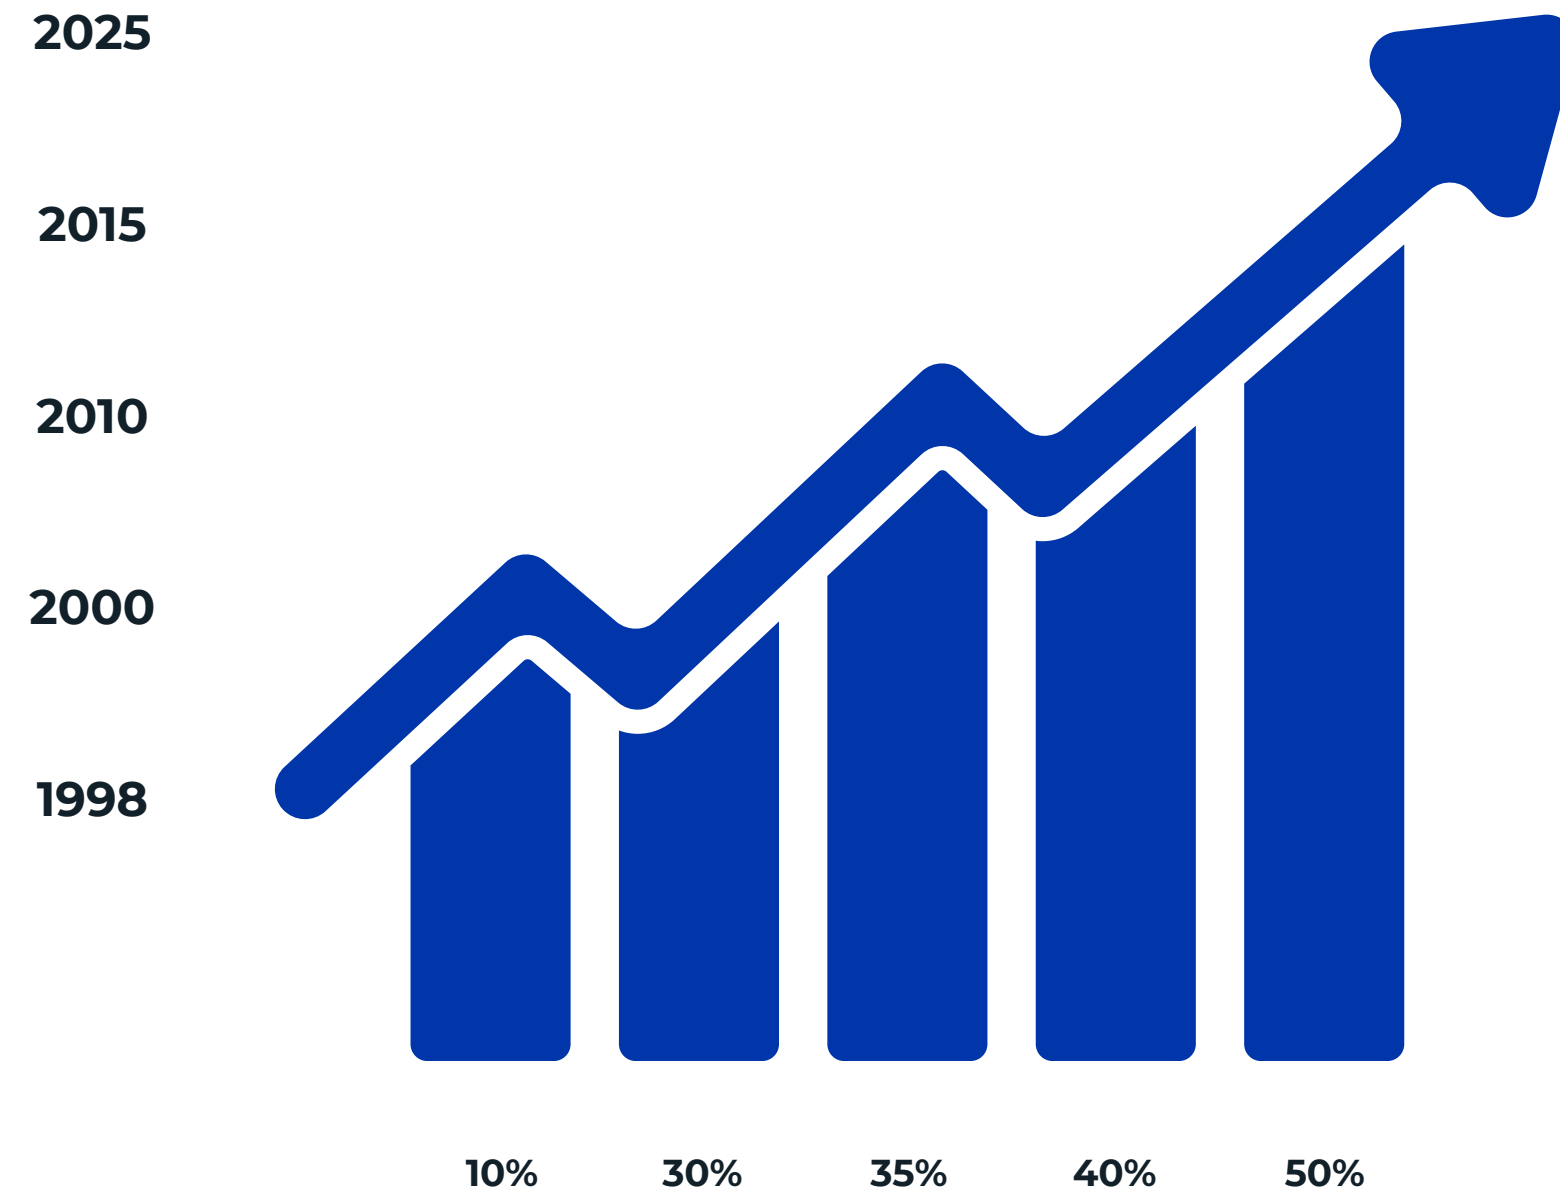

Partiendo de una idea con materia prima básica y un equipo rustico, se inicia la operación, siendo hasta el año 2000 en donde la operación se formaliza.

Logrando alcanzar la eficiencia y calidad requerida en el prefabricado en el primer año posterior a la apertura.

Aumentando la capacidad de producción año con año e incluyendo nuevos modelos y tipos de block, ampliando nuestro mercado y alcances.





# PREFABRICADOS DE CONCRETO.

## NORMATIVIDADES DE REFERENCIA

- **NMX-C-404-ONNCCE-2012.**
- **NMX-C-036-ONNCCE-2013.**
- **NMX-C-038-ONNCCE-2013.**






# BLOCK SOLIDO DE CONCRETO.

## 11-14-28

Pieza maciza en forma de prismática y de aspecto liso. fabricada a través de vibrocompactación . permitiendo la obtención de resistencia y hermeticidad requerida, así como un proceso de secado de manera natural y orgánica. Ideal para uso en sistemas de mampostería simple hasta estructurales, material que destaca por su alta resistencia durabilidad.

### USOS.

- Muros estructurales.
- Muros simples.
- Bardas perimetrales y aparentes.
- Muros con recubrimiento.
- Viviendas para condominio vertical de 4 o mas niveles debido a su resistencia.
- Edificios estructurados de concreto o acero

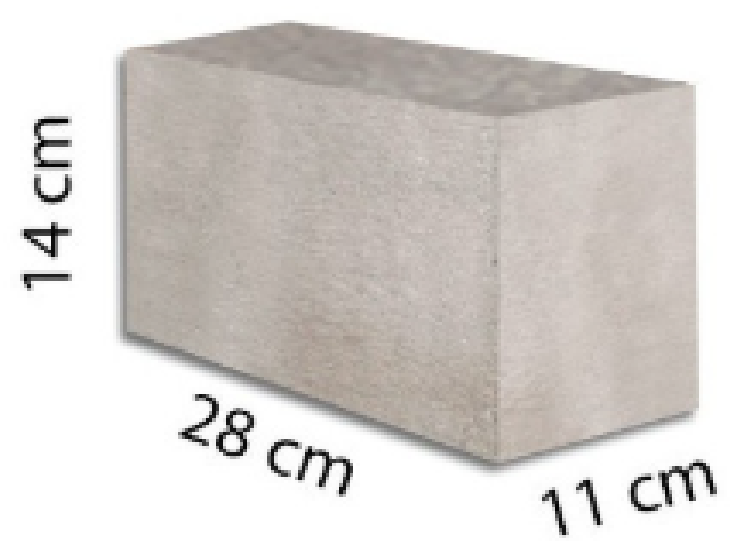

| Especificaciones tecnicas                   |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Medida nominal (AxBxC)                      | 11 x 14 x 28 cm      |
| Resistencia promedio por pieza a compresión | 45 a 62 kg/cm2       |
| Area neta                                   | 308 cm2              |
| Peso por pieza                              | 5.35 a 5.89 kg       |
| Absorcion maxima inicial                    | ≤ 7.5 g/(cm2*min1/2) |
| Absorcion maxima total en 24 hrs            | < 12%                |
| Concentracion por secado                    | < 0.065%             |



# BLOCK SOLIDO DE CONCRETO.


## 12-20-40

Pieza maciza en forma de prismática y de aspecto liso. fabricada a través de vibrocompactación . permitiendo la obtención de resistencia y hermeticidad requerida, así como un proceso de secado de manera natural y orgánica. Ideal para uso en sistemas de mampostería simple hasta estructurales, material que destaca por su alta resistencia durabilidad.

### USOS.

- Muros estructurales.
- Muros simples.
- Bardas perimetrales y aparentes.
- Muros con recubrimiento.
- Viviendas para condominio vertical de 4 o mas niveles debido a su resistencia.
- Edificios estructurados de concreto o acero

12 CM

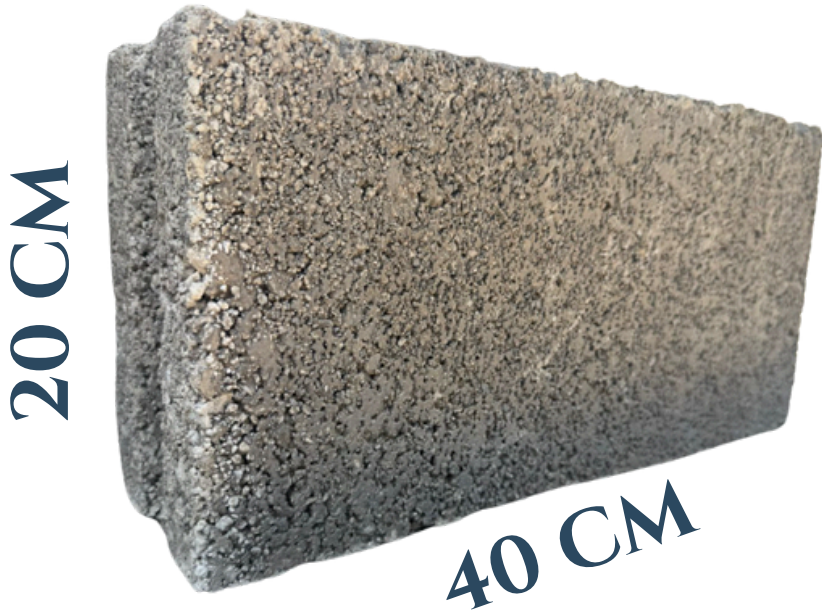


| Especificaciones tecnicas                         |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Medida nominal (AxBxC)                            | 12 x 20 x 40 cm         |
| Resistencia promedio por pieza a compresión<br>fp | >150 kg/cm <sup>2</sup> |
| Area neta                                         | 480 cm2                 |
| Peso por pieza                                    | 12.5 kg                 |
| Absorcion maxima inicial                          | ≤ 7.5 g/(cm2*min1/2)    |
| Absorcion maxima total en 24 hrs                  | < 12%                   |
| Concentracion por secado                          | < 0.065%                |



# BLOCK SOLIDO DE CONCRETO.

Todas la piezas mencionadas pueden ser pigmentadas a petición del cliente y las necesidades de su proyecto, contando con materia prima seleccionada logrando la hermeticidad y homogeneidad en cada pieza elaborada.

## COLORES.

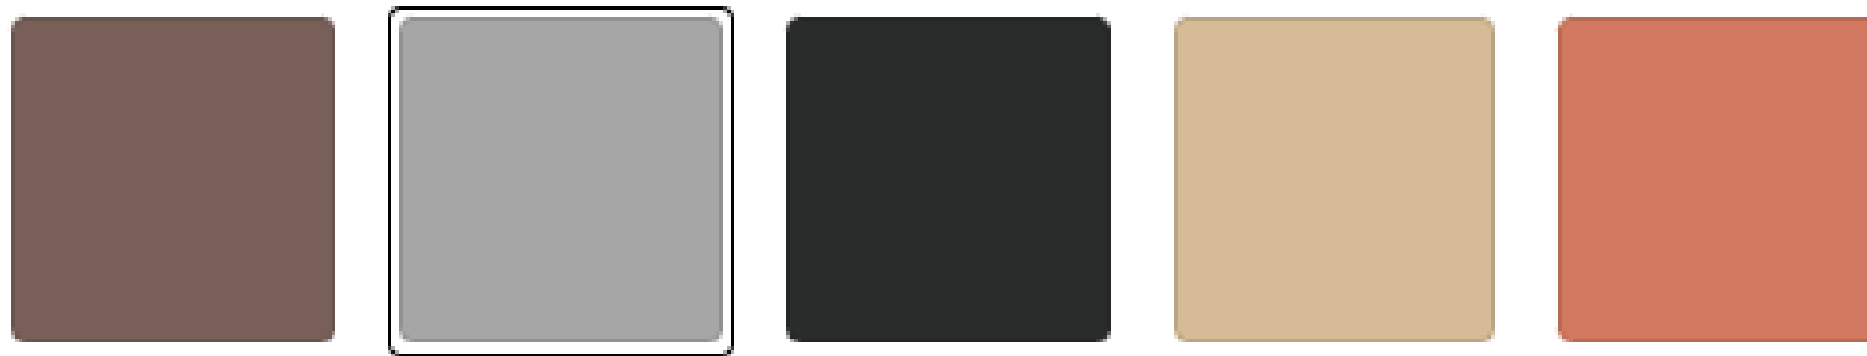

Además contamos con un excelente stock y una optima capacidad de producción